

工业远程RTU & I/O模块

红狮Sixnet系列RTU和I/O模块坚固耐用，为在恶劣环境中全天候监测和控制远程站点提供了一种简单而强大的手段。这些小型自动化系统可以由小到大根据需求逐步扩展而无需更换硬件。另外，产品还采用跨平台编程方法，将Windows系统的易用性和嵌入式Linux系统的前瞻安全性有力地结合在一起。

- > 强大易用的系统
- > 实现远程站点的监测和控制
- > 耐环境
- > 灵活的可编程控制



Sixnet系列VersaTRAK® 和 SixTRAK®

- > 耐环境
- > 一个设备集成智能数据记录和控制
- > 灵活的可编程控制
- > 适合配套各种工控I/O模块



订货号	端口			板载I/O				存储器		
	ETH	232	485	DI	DO	AI	AO	NVRAM	FLASH	DRAM
ST-IPM-6350	5	2	1	-	-	-	-	2M	128M	64M
VT-MIPM-245-D	1	2	2	12	4	8	2	512K	64M	32M
VT-MIPM-135-D	1	2	1	12	8	6	-	512K	64M	32M
VT-IPM2M-113-D	1	1	1	12	4	8	-	512K	32M	32M
VT-IPM2M-213-D	1	1	1	12	4	8	2	512K	32M	32M
VT-UIPM-431-H	1	2	1	8	4	2	-	512K	16M	16M

EtherTRAK®-2

- > 耐环境
- > 具有节约空间设计的高密度I/O
- > 支持三种网络模式（环网、中继和双网络）
- > 符合多种工业标准协议，可靠性高



订货号	DI	DO	AI	AO	说明
E2- OR EB- MIX24880-D	24	8	8	0	带1个隔离输入计数器的组合式I/O **
E2- OR EB- MIX24882-D	24	8	8	2	带2路模拟输出的组合式I/O**
E2- OR EB- 32DI24-D	32	-	-	-	带计数器的32路输入（1路隔离）， 10-30VDC
E2- OR EB- 16DI24-D	16	-	-	-	带计数器的16路独立隔离通道， 10-30VDC
E2- 16DIAC-D	16	-	-	-	16路独立隔离120VAC（标称）输入
E2- OR EB- 32DO24-D	-	32	-	-	高密度离散输出（每路0.5A，共8A）
E2- OR EB- 16DO24-D	-	16	-	-	带自复位保险丝的独立隔离1A输出
E2- OR EB- 32AI20M-D	-	-	32	-	带自复位保险丝的高密度16位4-20 mA输入
E2- OR EB- 32AI10V-D	-	-	32	-	电压输入
E2- OR EB- 16AI20M-D	-	-	16	-	带自复位保险丝的16通道4-20 mA输入
E2- OR EB- 8AO20M-D	-	-	-	8	4-20 mA模拟输出
E2- OR EB- 16AI-8AO-D	-	-	16	8	16路4-20 mA输入模拟输入和8路4-20 mA输出
E2- OR EB- 10RTD-D	-	-	10RTD	-	RTD（100欧姆铂丝）， -200 至 +850°C
E2- OR EB-16ISOTC-D	-	-	16TC	-	仪表热电偶
E2- OR EB-16ISO20M-D	-	-	16	-	隔离4-20 mA输入
E2 OR EB-16DORLY-D	-	16	-	-	16路独立隔离离散输出（10-30VDC/VAC继电器） 1A输出，共16A

** 最多24路DI，其中8路可以配置为DI或DO。离散输出由自复位保险丝保护。
* EB订货号的前缀表示模块包含可选的以太网供电特性。标准产品的订货号前面带有E2。


Sixnet I/O套件及ISaGRAF Open

使用熟悉的Windows界面进行配置、编程和维护

- > 通过简单易用的图形用户界面呈现系统整体状况
- > 配置向导支持数据日志记录和报警
- > 支持开放式编程软件
IEC61131-3 语言：
 - 顺序功能图
 - 梯形图
 - 结构化文本
 - 指令表
 - 功能框图
 - 流程图

Linux操作系统

- > 对用户透明
- > 架构灵活、开放
- > 集成应用开发套件 (IADK)
- > 网络服务器功能

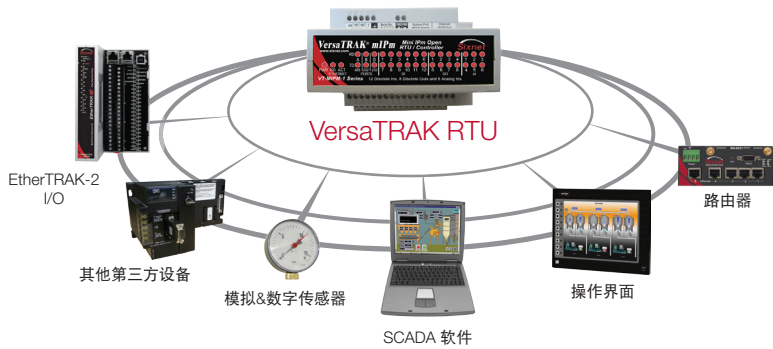

亚太区
asia@redlion.net
+86 (21) 6113 3688

连接.监测.控制.
www.redlion.net/chinese